

Успех 5.107Д трассоискатель с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Трассоискатель с цветным экраном и функцией сохранения gps/глонасс координат Успех 5.107Д



Гарантия

24 мес.

489 498 ₽с НДС

Производитель

ТЕХНО-АС

Описание трассоискателя с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Успех 5.107Д:

Трассоискатель с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат **Успех 5.107Д** предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), поиска неисправностей кабельных линий, а также позволяет в кратчайший срок и с большой надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и предотвращать повреждение инженерных коммуникаций.

В составе комплекта приемник в виде моноблока с цветным ЖК дисплеем, на который выводится изображение трассы и в автоматическом режиме происходит расчет глубины залегания коммуникации до 30 м, а также величины тока в линии.

Комплект оснащен новейшим компактным автономным генератором **АГ-107** со встроенными элементами питания, дисплеем и встроенной индукционной антенной, для трассировки коммуникации бесконтактным способом.

Выходная мощность генератора до 60 Вт.

Назначение трассоискателя с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Успех 5.107Д:

определение местоположения и глубины залегания скрытых подземных коммуникаций на глубине до 30 м;

трассировка коммуникаций с использованием генератора на расстояние до 5 км;

поиск электрических кабелей под напряжением;

поиск мест пересечения трубопровода и кабеля;

определение мест повреждения кабельных линий;

обследование участков местности перед проведением земляных работ.

Рекомендуемые области применения трассоискателя с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Успех 5.107Д:

электросети;

телекоммуникация;

строительно-монтажные организации;

ЖКХ;

водоканалы;

теплосети;

нефтегазовая отрасль;

геодезия.

Особенности приемника АП-019.5:

современный цифровой трассопоисковый приемник-моноблок;

цветной дисплей с автоматической и ручной регулировкой яркости;

встроенный GPS\ГЛОНАСС модуль для определения и записи координат нахождения коммуникации;

температура эксплуатации от -30 до +50°C;

широкий набор рабочих частот: 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 32768 Гц, двухчастотный режим 1024/2048 Гц, широкая полоса 50...7000 Гц и широкая полоса 7...14 кГц;

широкий набор режимов индикации: «Трасса», «Ноль», «Пик», «График Макс», «График Мин», «Мин./Макс.», «2F 1024/2048»

возможность выбора активных рабочих частот и режимов работы;

функция «Компас», шкалы и смещающиеся во времени графики изменения уровней входных сигналов на дисплее прибора позволяют оператору максимально эффективно использовать возможности прибора;

автоматический расчет и вывод на экран глубины залегания коммуникации и тока в линии;

встроенный динамик с регулировкой уровня громкости;

настраиваемый режим «Сон» для экономии заряда батарей;

дополнительные функции при подключении внешних датчиков;

меню на двух языках (русский и английский);

возможность подключения внешнего аккумулятора Power Bank.

Особенности генератора АГ-107:

встроенный заряжаемый аккумулятор;

максимальная выходная мощность до 30 Вт в непрерывном и до 60 Вт в прерывистом режиме работы;

максимальное выходное напряжение до 60 В;

возможность работы от внешнего источника питания 10...25 В;

сигнализация и защита от подключения на нагрузку с напряжением;

реализовано несколько видов защиты от недопустимых факторов (превышение допустимого напряжения внешнего питания ($>27\text{ В}$) и наличие напряжения на выходных клеммах);

встроенный «мультиметр» отображает по выбору оператора — напряжение, ток, сопротивление, мощность на выходе или напряжение питания;


встроенная передающая антенна для бесконтактного наведения сигнала на коммуникацию;

ручное уменьшение/увеличение мощности после автосогласования;


небольшие габариты и вес.

Режимы индикации приемника АП-019.5:


Режим «Трасса»

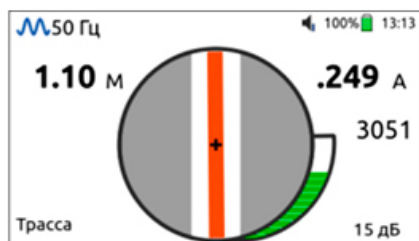


Режим «Ноль»

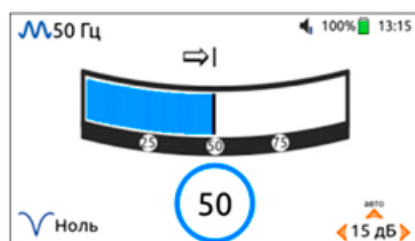


Режим «Пик»

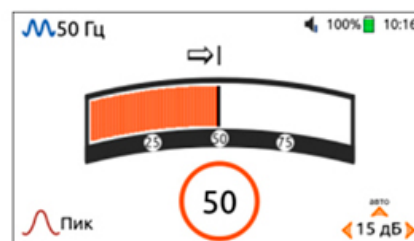


Режим «График Макс.»

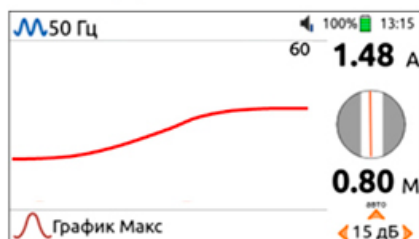


Режим «График Мин.»

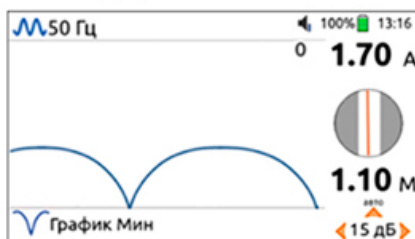

Режим «Мин./Макс.»

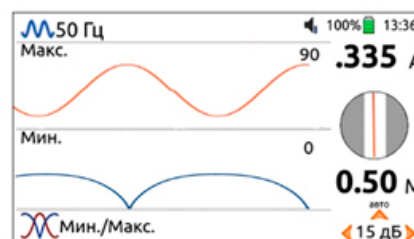

Режим «2F 1024/2048»

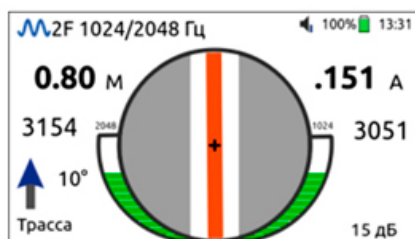

Технические характеристики трассоискателя с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат Успех 5.107Д:

Параметр	Значение
Трассопоисковый приемник АП-019.5	
Частоты фильтров	50, 60, 100, 120, 512, 1024, 8192, 32768 Гц
Диапазон частот «Широкая полоса»	0,05 ...7,00 кГц; 7,00 ...14,00 кГц
Диапазон частот «Две частоты»	одновременный прием частот 1024 Гц и 2048 Гц
Динамический диапазон входных сигналов	140 дБ
Количество встроенных датчиков	5
Максимальная чувствительность (33 кГц)	3 мкА на расстоянии 1 м
Объем памяти модуля GPS	не менее 200000 точек
Подключаемые внешние датчики	ДКИ-117 , ДОДК-117 , МЭД-127 , NR-117М , КИ-105/XX , КИ-110/XX
Управление чувствительностью (усилением сигнала)	Полуавтоматическое / ручное (по выбору); Автоматическое для режима «Трасса»
Определение глубины залегания коммуникации	0,01....30,00 м
Точность определения глубины залегания	±5 см при глубине до 1 м, ±5% при глубине свыше 1 м
Измерение «сигнального» тока в коммуникации	0,001....50,00 А
Точность определения оси коммуникации	±5 см при глубине до 1 м, ±5% от глубины залегания при глубине свыше 1 м
Работа с импульсными сигналами	при работе с генераторами ТЕХНО-АС
Визуальная индикация	цветной дисплей 480x272 пх, автоматическая и ручная регулировка яркости
Звуковая индикация	синтезированный звук с ЧМ; звуковая индикация нажатия кнопок
Источник питания	4 Li-ion батареи 3,7 В, 3200 мАч; внешний аккумулятор (Power Bank)
Режим «Сон»	0...23 час 59 мин
Время непрерывной работы от одного комплекта Li-ion батарей	не менее 8 часов при яркости экрана 100%
Диапазон температур эксплуатации / хранения	-30...+50 / -30...+60°C
Степень защиты корпуса	IP54
Габаритные размеры	330x140x700 мм
Масса	2,4 кг

Генератор [АГ-107](#)

Частоты непрерывного «НП» или прерывистого «ПР» сигнала, Гц ± 0,1% - «кГц»

Нагрузка «клипсы» или «клещи»

512 / 1024 / 8192 / 32768

Антенные» режимы

8192 / 32768 для «LC» или 8192 для «АН»

Режимы работы

Антенные» режимы

встроенная передающая антенна «LC»

внешняя индукционная передающая антенна
«АН»

Режимы «модуляции» (сигналы специальной
формы)

прерывистый «ПР» (кратковременные посылки
синусоидального сигнала);
длительность посылки 0,1 сек;
частота следования посылок 1 Гц

двухчастотный «2F» (одновременная генерация
частот 1024 Гц и 8192 Гц);
соотношение амплитуд 4/1 (соответственно)

Выходной ток, А

Ограниченный программой при ручном
повышении, $\geq$

5 – при частотах 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / «2F»
3 – при частоте 32768 Гц

Заданный программой для автоматического
согласования с внешней нагрузкой при
контактном подключении, $\geq$

0,1

Максимальное выходное напряжение, В

В зависимости от «модуляции», $\geq$

48 – в двухчастотном режиме модуляции «2F»
60 – в других режимах

Максимальная выходная мощность, Вт

Ограниченная программой, $\geq$

30 – в непрерывном «НП» режиме на
сопротивления нагрузки до 120 Ом
В двухчастотном режиме «2F» на сопротивления
нагрузки до 77 Ом
60 – в прерывистом «ПР» режиме на
сопротивления нагрузки до 60 Ом

Источники питания

Рабочий диапазон питающих напряжений, В

минимально допустимое напряжение 10

максимально допустимое напряжение 15

Автономный аккумулятор

4 элемента LiFePO₄ 26700 3,2В последовательно

Устройство зарядное

заряжает до напряжения 14,6 В током до 10 А;
обеспечивает генерацию одновременно с
зарядкой

Внешние источники питания (не входят в
комплект поставки)

напряжение 10...15 В, мощность $\geq$ 80 Вт;
например, аккумуляторы автомобильные «12 В»

Время работы («жизненный цикл»)

при работе от встроенного аккумулятора 1,2 часа в режимах «НП» и «2F» при исходной выходной мощности 30 Вт или 5 часов в режиме «ПР» при исходной выходной мощности 60 Вт

при внешнем источнике питания, полностью определяется его свойствами и, соответственно, при питании от сети, время работы не ограничено

Функциональные особенности

Автоматическое управление выходной мощностью в процессе генерации

пропорциональное управление выходной мощностью в зависимости от «энергетического потенциала» источника питания

при напряжении питания $< 8 \text{ В}$

при напряжении питания $> 15,7 \text{ В}$

при коротком замыкании выхода в процессе автосогласования

Автоматические выключения прибора

при несоответствии режима генерации наличию или отсутствию внешней антенны на выходе – переход в режим «стоп»

через ≈ 100 секунд в режиме «стоп» (если не нажимаются кнопки)

автоматическое, до достижения определенной интенсивности энергопотребления или до достижения тока в нагрузке $\geq 0,1 \text{ А}$

Согласование с нагрузкой

ручное (кнопками ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА «») после автоматического согласования

«контактное» подключение с «возвратом тока через землю»

«бесконтактное» подключение с применением встроенной передающей антенны «LC»

Варианты подключения к исследуемой коммуникации

«бесконтактное» подключение с применением внешней индукционной передающей антенны «АН» (интенсивность излучения выше и доступ к коммуникации удобнее относительно встроенной передающей антенны «LC»)

«бесконтактное» подключение с применением индукционных передающих клещей (возможен выбор кабеля из пучка)

Электромагнитная совместимость

Классификация по ГОСТ Р 51318.22-2006

класс А

Конструктивные параметры

Выходной усилитель мощности

технология - модифицированный CLASS D, КПД до 85%

отдельные светодиоды, обозначающие
параметры и режимы

Светодиодные индикаторы

цифровой индикатор, отображающий значения
параметров и режимов, а также реализующий
«МУЛЬТИМЕТР» выходных параметров: выходное
напряжение (В), ток в нагрузке (А), мощность в
нагрузке (Вт) и сопротивление нагрузки (Ом/кОм)

Габаритные размеры электронного блока (кейса),
не более, мм

216x180x105 мм

Вес электронного блока, не более, кг

2

Условия эксплуатации

Допустимый диапазон температур окружающей
среды при эксплуатации

-30...+60 °С

Степень защиты корпуса

IP65

Комплект поставки Успех 5.107Д:

№	Наименование	Количество
1	Трассопоисковый приемник АП-019.5	1
2	Генератор трассировочный АГ-107	1
3	Устройство зарядное АГ107.02.010	1
4	Аккумуляторы	4
5	Кабель USB 2.0 AM-mini USB 1 м	1
6	Кабель для заземления АГ105.02.020	1
7	Кабель АГ107.02.030	1
8	Кабель выходной АГ120.02.050	1
9	Контакт магнитный АГ120.02.090	2
10	Штырь заземления АГ110.02.004	2
11	Power Bank	1
12	Конус дорожный, высота 30 см	5
13	Аварийный знак "Люк открыт" или "Идут работы"	1
14	Зарядное устройство HD-8992A	1
15	Сумка для приемника (чехол 53212)	1
16	Сумка для комплекта (чехол 53222)	1
17	Руководство по эксплуатации	3
18	Паспорт	1

Дополнительная комплектация Успех 5.107Д:



[КИ-110, клещи
индукционные](#)

29 292 — 69 630 ₽



5 вариантов



[КИ-105, клещи
индукционные](#)

29 292 — 69 630 ₽



5 вариантов



[ДКИ-117, датчик
контроля качества
изоляции](#)

69 630 ₽



исполнения



[ИЭМ-300 Люк, портативный искатель металлических люков](#)

31 212 ₽



исполнения



[ДОДК-117, датчик определитель дефектов коммуникаций](#)

23 208 ₽



[МЭД-127, малогабаритный электромагнитный датчик](#)

12 564 ₽



[КИ-110/125, клещи индукционные, диаметр 125мм](#)

69 630 ₽





[ИЭМ-301.5,](#)
[индукционная антенна](#)
[для комплектов с](#)
[генератором АГ-105](#)

12 564 ₽



[ДКИ-137, датчик](#)
[контроля качества](#)
[изоляции](#)

59 226 ₽



[КИ-110/50, клещи](#)
[индукционные,](#)
[диаметр 50мм](#)

29 292 ₽



[Комплект аксессуаров](#)
[для заземления](#)
[коммуникации](#)

Цена по запросу





[NR-117M, накладная рамка](#)

47 220 ₽



[КИ-105/50, клещи индукционные, диаметр 50мм](#)

29 292 ₽



[КИ-105/125, клещи индукционные, диаметр 125мм](#)

69 630 ₽



[Комплект аккумуляторов и ЗУ, для приемника АП-019](#)

Цена по запросу



[КИ-110/100, клещи индукционные, диаметр 110мм](#)

35 214 ₽



[КИ-105/100, клещи индукционные, диаметр 100мм](#)

35 214 ₽



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование