




Паяльные сменные композитные головки для станции fm-202 T7-D52

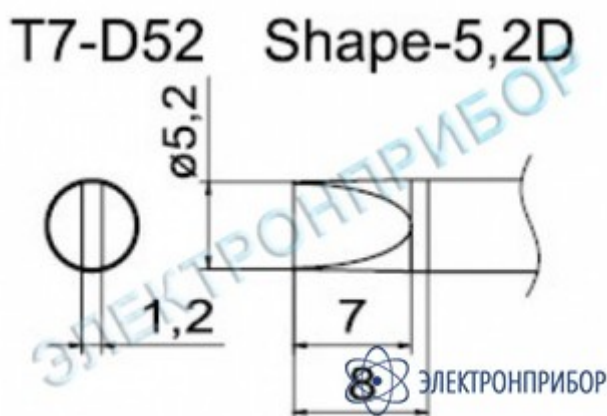

Производитель

НАККО, Япония


Цена по запросу **Распродажа**
остатков! Наличие и
возможность поставки
уточняйте у менеджеров.

Назначение паяльной сменной композитной головки T7-D52

В связи с тем, что пайка бессвинцовыми припоями требует более высокой температуры, необходимо обеспечивать более интенсивное тепловое восстановление, с чем прекрасно справляется композитная головка **T7-D52**, которая применяется в новых паяльных станциях Nakko.

Появление разработанных впервые компанией Nakko композитных головок можно сравнить с появлением интегральных микросхем, которые совершили переворот в схемотехнике и стоимости схемотехнических компонентов. С уверенностью можно сказать, что композитные головки произвели тот же эффект в паяльном инструменте.

Особенности паяльной сменной композитной головки T7-D52

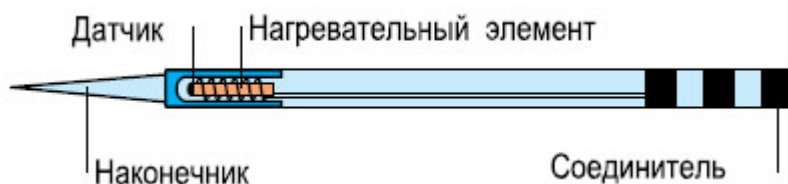

Композитная головка **T7-D52** представляет собой монолитную конструкцию, в которой объединены керамический нагревательный элемент, датчик температуры и сверхдолговечная паяльная головка. Это обеспечивает улучшенную передачу и отличное восстановление тепла при пайке за счет отсутствия воздушных зазоров между

вышеперечисленными элементами. Использование станций с композитными паяльными головками особенно актуально при бессвинцовой пайке, исходя из тех негативных моментов, которые дает нам бессвинцовый припой.

Применение композитных головок позволило создать принципиально новую конструкцию паяльника. В этой конструкции не используются наружные фиксирующие головку элементы. Для замены головки не требуется никаких инструментов. Используя термоизоляционную ухватку головка просто вынимается из паяльника. Вставленную новую головку не требуется ориентировать определенным образом, т.к. положение головки относительно ручки не играет роли. Небольшие композитные головки обеспечивают улучшенную передачу тепла и превосходные характеристики регулировки температуры. Они позволили создать паяльники по размерам и весу сопоставимыми с шариковой ручкой.

Технические характеристики паяльной сменной композитной головки T7-D52

Параметр	Значение
Профиль	стамеска
Толщина	1,2 мм
Высота	8 мм
Ширина	5,2 мм

Комплект поставки T7-D52:

Наименование	Количество
Паяльные сменные композитные головки для станции FM-202	1

Москва 8 800 222-91-11 info@lep.ru	Новосибирск +7 (383) 280-42-43 nsk@lep.ru	Екатеринбург +7 (343) 305-91-11 ekb@lep.ru	Иркутск +7 (3952) 19-91-61 irk@lep.ru	Казахстан +7 (708) 748-69-93 kz@lep.ru
---	--	---	--	---