

УСП-3Н 36В устройство для сбора оловянного припоя




эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Устройство для сбора оловянного припоя УСП-3Н 36В

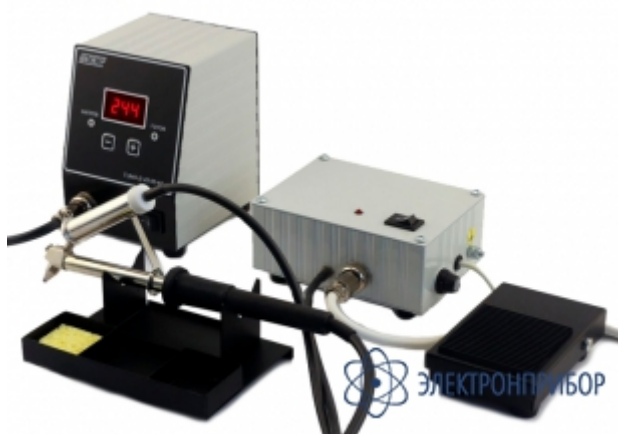

Гарантия

12 мес.

Цена по запросу

Производитель

МАГИСТР

Назначение устройства для сбора оловянного припоя УСП-3Н:

Устройство **УСП-3Н**, **УСП-3М** для сбора оловянного припоя с контактных площадок и отверстий монтажных плат. Устройство **УСП-3Н** предназначено для работы с паяльником **ПРЦ 90Вт**. Устройство **УСП-3М** предназначено для работы с паяльниками **ЭПСН 90Вт**, **ЭПСН-1 90Вт**, **ЭПСН-ТриК 90Вт**. Устройство устанавливается на паяльнике в посадочное место штатной паяльной насадки.

Сбор припоя проводится путем расплавления и всасывания его через насадку в оловоприемник. Работа может проводиться двумя насадками:

Щелевая насадка — для сбора и очистки плоских контактных площадок монтажных плат. Рабочее отверстие насадки 0,5х8 мм;


Конусная насадка — для сбора и очистки монтажных отверстий печатных плат.

Рабочий диаметр насадки 1,0 мм и 2,0 мм.

Перед применением устройства **УСП-3М** его устанавливают на паяльники **ЭПСН 90Вт**, **ЭПСН-1 90Вт**, **ЭПСН-ТриК 90Вт**, подключаем компрессор и педаль управления. Перед применением устройства **УСП-3Н** его устанавливают на паяльник **ПРЦ 90Вт**, подключаем компрессор и педаль управления. Затем рабочей частью насадки разогреваем припой у того контакта, который нам необходимо отпаять, прижимаем в плотную насадку к площадке с расплавленным припоем и ногой нажимаем педаль управления, включается компрессор и под действием

разряджения, расплавленный припой засасывается через насадку в оловоприемник, и контактная площадка освобождается от припоя.

Модификации УСП-ЗН 36В



УСП-ЗН 220В, устройство для сбора оловянного припоя


Устройство УСП-ЗН для сбора оловянного припоя с контактных площадок и отверстий монтажных плат. Устройство УСП-ЗН предназначено для работы с паяльником ПРЦ 90Вт. Устройство устанавливается на паяльнике в посадочное место штатной паяльной насадки.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



УСП-ЗН 36В, устройство для сбора оловянного припоя

Устройство УСП-ЗН для сбора оловянного припоя с контактных площадок и отверстий монтажных плат. Устройство УСП-ЗН предназначено для работы с паяльником ПРЦ 90Вт. Устройство устанавливается на паяльнике в посадочное место штатной паяльной насадки.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки УСП-ЗН 36В:

№	Наименование	Количество
1	Манипулятор (в сборе)	1
2	Насадка щелевая 0,5х8 мм	1
3	Насадка конусная 1,0 мм	1
4	Компрессор	1
5	Педаль	1
6	Трубка	1
7	Фильтр воздушный	1
8	Сменный фильтр оловоприемника	1
9	Паспорт	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование