


ТЕТРОН РСП-4-13 реостат сопротивления 38 Ом 3,4 А

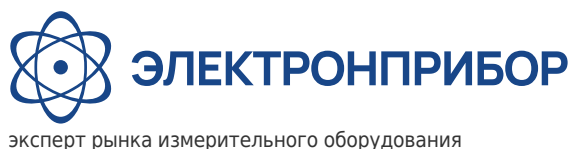

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Реостат сопротивления 38 ом 3,4 а ТЕТРОН РСП-4-13



Гарантия

12 мес.

37 280 ₽с НДС

Производитель

ТЕТРОН, Россия

Описание реостата сопротивления 38 Ом 3,4 А ТЕТРОН РСП-4-13:

ТЕТРОН РСП-4-13 - это реостат сопротивления ползункового типа номиналом 38 Ом 3,4 А.

ТЕТРОН РСП-4-13 предназначен для плавной регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Сам реостат изготовлен в металлическом корпусе с перфорацией, которая служит защитой от токоведущих и нагреваемых элементов.

Технические характеристики реостата сопротивления 38 Ом 3,4 А ТЕТРОН РСП-4-13:

Параметр	Значение
Мощность	До 450 Ватт
Номинальное сопротивление	38 Ом
Максимальный ток	3,4 А
Погрешность	10%

Максимальное рабочее напряжение	Постоянное до 400В, переменное до 380В
Температурный коэффициент	±350 ppm/°C
Сопротивление изоляции	Не менее 1 ГОм, 2500В DC в течение 1 минуты
Перегрузочная способность	100% превышение мощности в течение 5с
Режим работы	Продолжительный
Рабочее положение	Произвольное
Условия эксплуатации	-10°C – 35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли.
Срок службы	20 лет
Габаритные размеры	485 x 160 x 100 мм
Масса	3,2 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.60-002-48526697-2018

Комплект поставки ТЕТРОН РСП-4-13:

№	Наименование	Количество
1	Реостат сопротивления 38 Ом 3,4 А ТЕТРОН РСП-4-13	1
2	Паспорт изделия с отметкой ОТК	1
3	Сертификат о калибровке	1

Москва	Новосибирск	Екатеринбург	Иркутск	Казахстан
8 800 222-91-11 info@lep.ru	+7 (383) 280-42-43 nsk@lep.ru	+7 (343) 305-91-11 ekb@lep.ru	+7 (3952) 19-91-61 irk@lep.ru	+7 (708) 748-69-93 kz@lep.ru