

Стержень ЗПМ 2000 мм



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Стержень ЗПМ 2000 мм



### Производитель

КВАЗАР, Россия

7 800 руб НДС

### Назначение стержня ЗПМ 2000 мм:

Стержень ЗПМ 2000 мм для [ЗПМ](#).

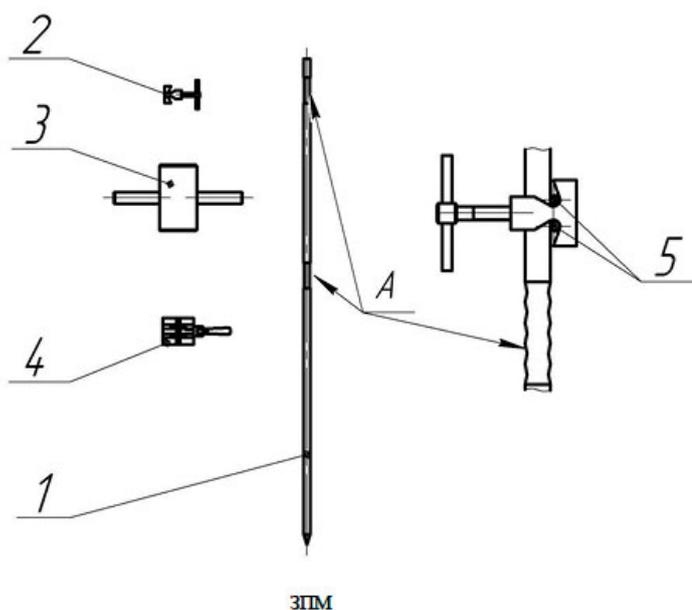


Рис. 1. Комплект заземлителя ЗПМ и схема крепления проводов заземления.

1 – стержень; 2 – зажим; 3 – молот; 4 – замок; 5 – провода заземления

3.2 Заземляющий стержень, в зависимости от размера, имеет от 2 до 4 мест для крепления замка, представляющих собой волнообразную поверхность А.

## Технические характеристики стержня ЗПМ 2000 мм:

Параметр	Значение
Высота заземляющего стержня, мм	2000
Диаметр заземляющего стержня, мм	15
Масса, кг, не более	2,9

## Комплект поставки Стержень ЗПМ 2000 мм:

№	Наименование	Количество
1	Стержень ЗПМ 2000 мм	1

---

### Москва

8 800 222-91-11  
info@1ep.ru

### Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@1ep.ru

### Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@1ep.ru

### Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@1ep.ru

### Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование